

Guide d'utilisation

Lecteur de qualité d'air (AM103)

1. Contenu




1 x Appareil AM103



2 x Batterie ER14505 Li-SOCI2



1 x 3M Ruban adhésif double face




2 x Ensemble de montage mural







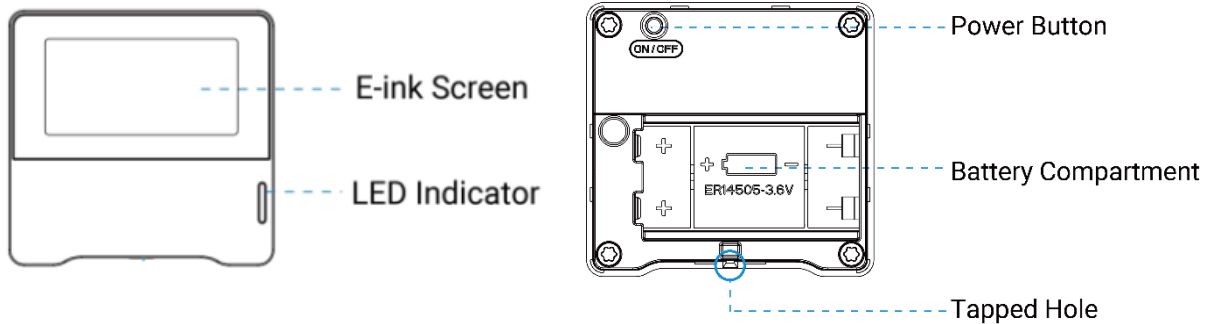

1 x Vis antivol

2. Présentation matérielle



3. Écran d'affichage


Icône	Description
	Niveau des batteries
Last Update 22:22	L'heure des dernières données collectées
	L'appareil est connecté au réseau LoRaWAN
	L'appareil n'est pas connecté au réseau LoRaWAN
20.3°C	Température
58.3% RH	Humidité relative

	Concentration de CO ₂ et historique d'amplitude des lectures
	Lorsque la concentration de CO ₂ dépasse le seuil acceptable
	Lorsque la concentration de CO ₂ dépasse le seuil critique

4. Bouton de mise en marche et Indicateur lumineux DEL


Fonction	Action	Indicateur DEL
Mise en marche	Appuyez sur le bouton ON/OFF plus de trois secondes.	Mise en marche : Off → On Éteindre : On → Off
Réinitialiser aux paramètres d'usine	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 secondes.	Clignote rapidement
Alarme lumineuse de seuil	Lorsque le niveau ne dépasse pas le seuil acceptable (1000ppm)	Clignote vert
	Lorsque le niveau est entre le seuil acceptable (1000ppm) et le seuil critique (1500ppm)	Clignote Jaune
	Lorsque le niveau dépasse le seuil critique (1500ppm)	Clignote Rouge

5. Dimensions (mm)

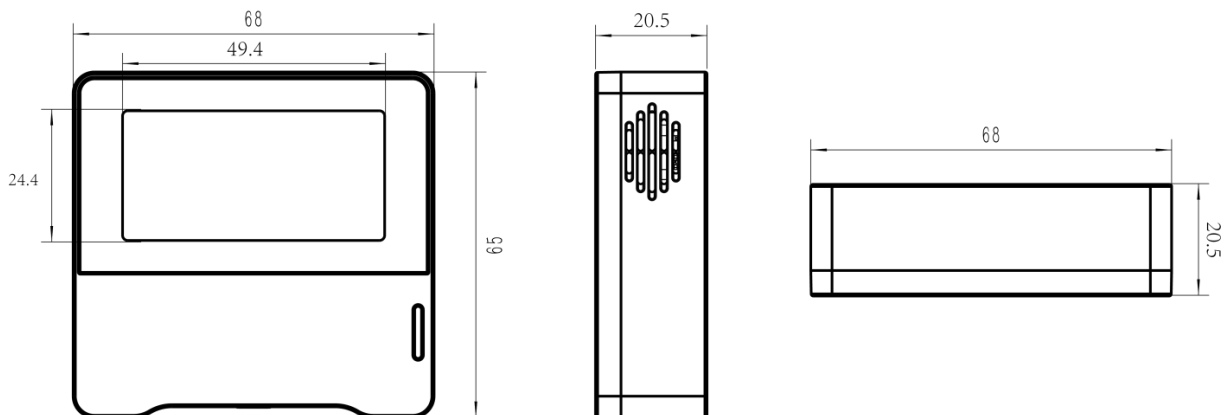

6. Alimentation

Retirer le couvercle arrière de l'appareil pour installer les piles. Ne pas inverser pas le sens des piles lors de l'installation.

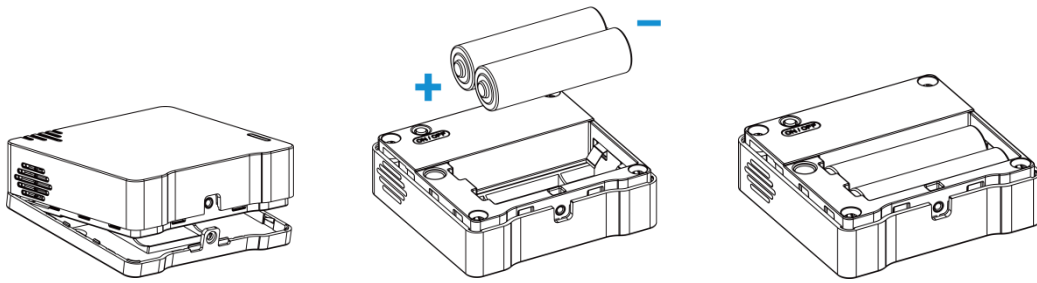


IMPORTANT: L'appareil ne peut être alimenté que par des piles ER14505 Li-SOCI2.


7. Installation

Fixation avec vis

1. Retirer le couvercle arrière de l'appareil, visser les prises murales dans le mur, et fixer le couvercle arrière avec des vis. Installer le dos de l'appareil.

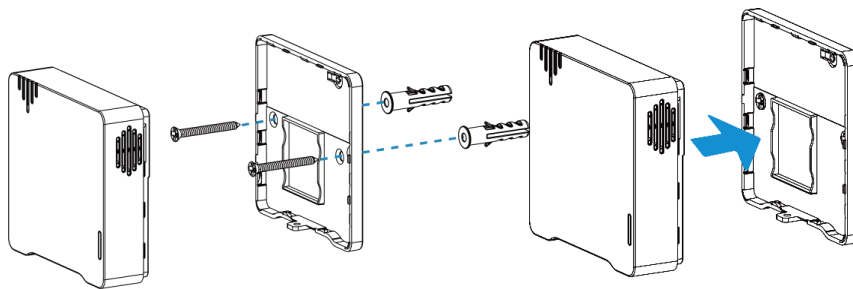


2. Fixer le bas de l'appareil au couvercle arrière à l'aide de la vis antivol.




Fixation avec ruban adhésif double face

1. Fixer le bas de l'appareil au couvercle arrière à l'aide de la vis antivol.



2. Coller le ruban adhésif double-face 3M au dos de l'appareil, puis enlever la protection de l'autre côté du ruban et presser l'appareil sur une surface plane. Pour le temps de pause, suivre les instructions sur l'emballage du ruban adhésif.

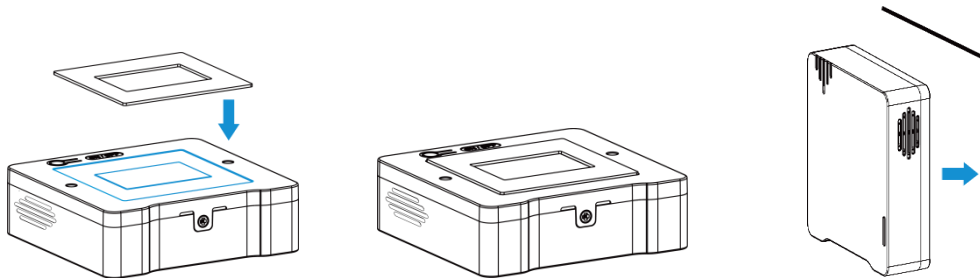**IMPORTANT:**

Afin de garantir une lecture optimale, veuillez installer l'appareil comme suit :

- Ne pas installer l'appareil dans un endroit où la température est inférieure ou supérieure à la plage de fonctionnement et où la température varie fortement.
- Installer l'appareil éloigné de toute source de chaleur ou de froid.
- Ne pas installer l'appareil à proximité d'un endroit où le flux d'air varie fortement, comme une fenêtre, une bouche d'aération, un ventilateur ou un climatiseur.
- Ne pas installer l'appareil à l'envers.
- Ne pas placer pas l'appareil juste à côté d'une fenêtre ou d'une porte.
- Il est recommandé d'installer l'appareil à une hauteur d'au moins 1,5 m du sol.