


# Guide d'utilisation

## Interrupteur magnétique (WS301)

### 1. Contenu



1 x Appareil WS301



2 x Vis de montage




1 x Batterie ER14250 Li-SOCI2



1 x 3M Ruban adhésif double face

### 2. Présentation matérielle

Détecteur

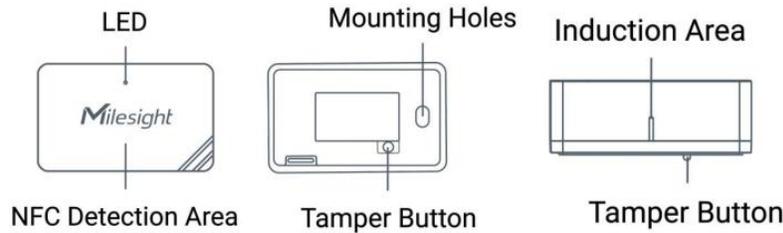

Aimant




### 3. Bouton de mise en marche et Indicateur lumineux DEL

Fonction	Action	Indicateur DEL
Statut ouvert/fermé	Interrupteur ON/OFF	Vert : clignote une fois
		Rouge : clignote une fois (non connecté au réseau LoRaWAN)
Détection de vandalisme	Le détecteur n'est pas installé (vandalisme)	Rouge : clignote une fois
	Le détecteur est installé	Vert : clignote une fois

Redémarrer	Appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation (interne) plus de 3 secondes	Clignote lentement
Réinitialiser aux paramètres d'usine	Appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation (interne) pendant plus de 10 secondes.	Clignote rapidement

#### 4. Dimensions (mm)

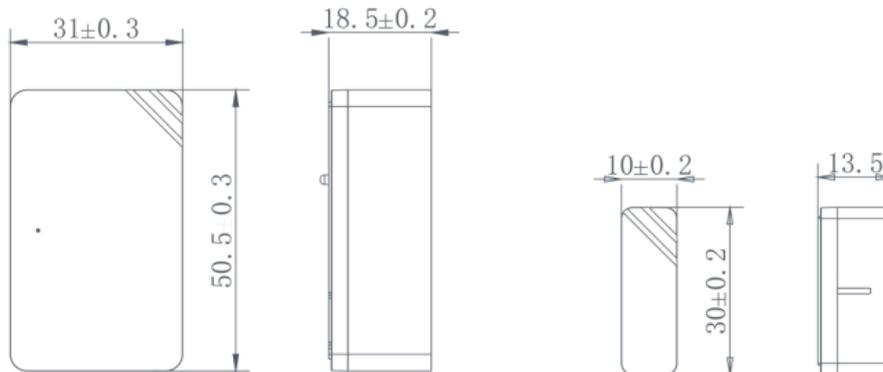


#### 5. Installation

Toujours installer l'aimant sur la partie mobile et le détecteur sur la partie fixe.

##### Fixation avec ruban adhésif double face


Retirer la pellicule du ruban adhésif des deux pièces,



##### Fixation avec vis

Retirer le couvercle des deux pièces.

Visser les couvercles aux emplacements désirés, puis réinstaller les dispositifs en place.

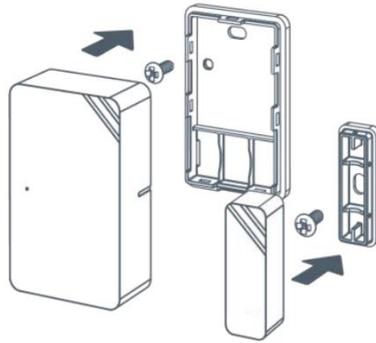

**IMPORTANT:**

- Toujours installer l'aimant sur la partie mobile et le détecteur sur la partie fixe.
- Le côté en encoche de l'aimant doit être orienté vers le côté en encoche du détecteur, sinon cela peut affecter la sensibilité de la détection marche/arrêt.
- La distance plane entre le capteur et l'aimant ne doit pas dépasser 15 mm, et la différence de hauteur doit être inférieure à 7,5 mm.