





## Guide d'utilisation

### Détecteur de fuite d'eau grande surface (EM300ZLD)

#### 1. Contenu



#### 2. Présentation matérielle




#### 3. Bouton et Indicateur lumineux DEL

**IMPORTANT :** Pour accéder au bouton de mise en marche, veuillez ouvrir le boîtier en retirant les 4 vis arrière.

Fonction	Action	Indicateur DEL
Mise en marche	Appuyez sur le bouton de mise en marche plus de trois secondes.	Mise en marche : OFF → ON
		Éteindre : ON → OFF
Réinitialiser aux paramètres d'usine	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 secondes.	Clignote rapidement
Vérifier le statut ON/OFF	Appuyez rapidement sur le bouton de mise en marche et vérifiez l'état de l'indicateur DEL.	VERT → ON
		ÉTEINT → OFF

#### 4. Dimensions (mm)

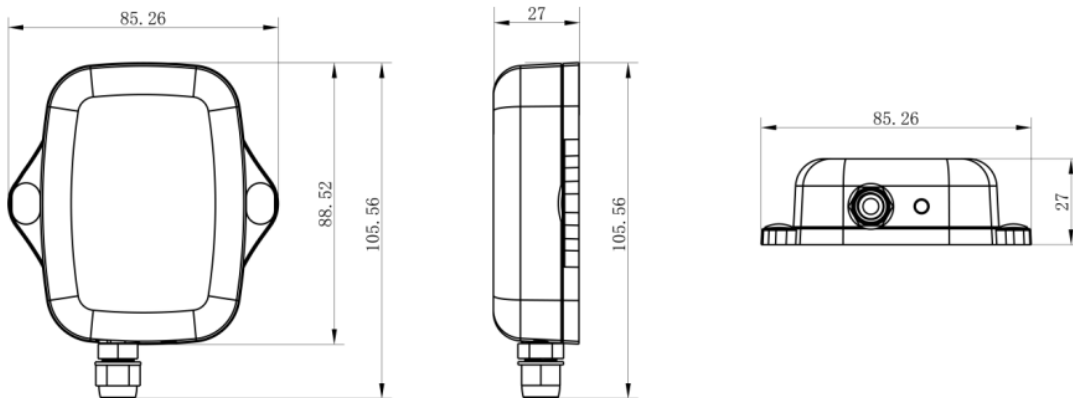

#### 5. Alimentation


Retirer le couvercle arrière de l'appareil pour installer les piles. Ne pas inverser le sens des piles lors de l'installation.

**IMPORTANT:** L'appareil ne peut être alimenté que par des piles ER18505 Li-SOCI2.


#### 6. Installation

##### Module

1. Fixer l'appareil sur une surface horizontale, par exemple un mur, à l'aide de l'ensemble de montage. Pour ce faire, marquer la position des deux trous sur la surface, effectuer un percement, puis y insérer les chevilles et vis.



2. Couvrir les vis avec les deux couverts de vis.



**IMPORTANT:**

Ne pas installer dans un boîtier métallique ou dans un autre équipement électrique afin d'éviter d'altérer la communication sans-fil.

**Sonde**

La sonde peut être installée près d'un mur, sur le plancher ou autour de tuyaux.

1. Brancher la sonde au module, puis sécuriser la connexion en visant la partie de plastique noir.



2. Installer la sonde à l'endroit désigné.

Pour une installation sur une surface plane, fixer le câble à l'aide des attaches en plastiques fournies. Bien nettoyer la surface avant de coller les attaches.

Pour une installation autour d'un tuyau, il est recommandé de le tourner autour du tuyau et de le fixer avec des attaches autobloquantes



Il est recommandé de nettoyer la sonde régulièrement pour une détection optimale.

**IMPORTANT:**

- Ne pas fixer le câble de la sonde avec des attaches en métal.
- Éviter d'installer la sonde près de la circulation piétonnière, d'objets pointus et des zones où des objets lourds roulent ou pourraient tomber sur le câble.